


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. © Pfisterer

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer

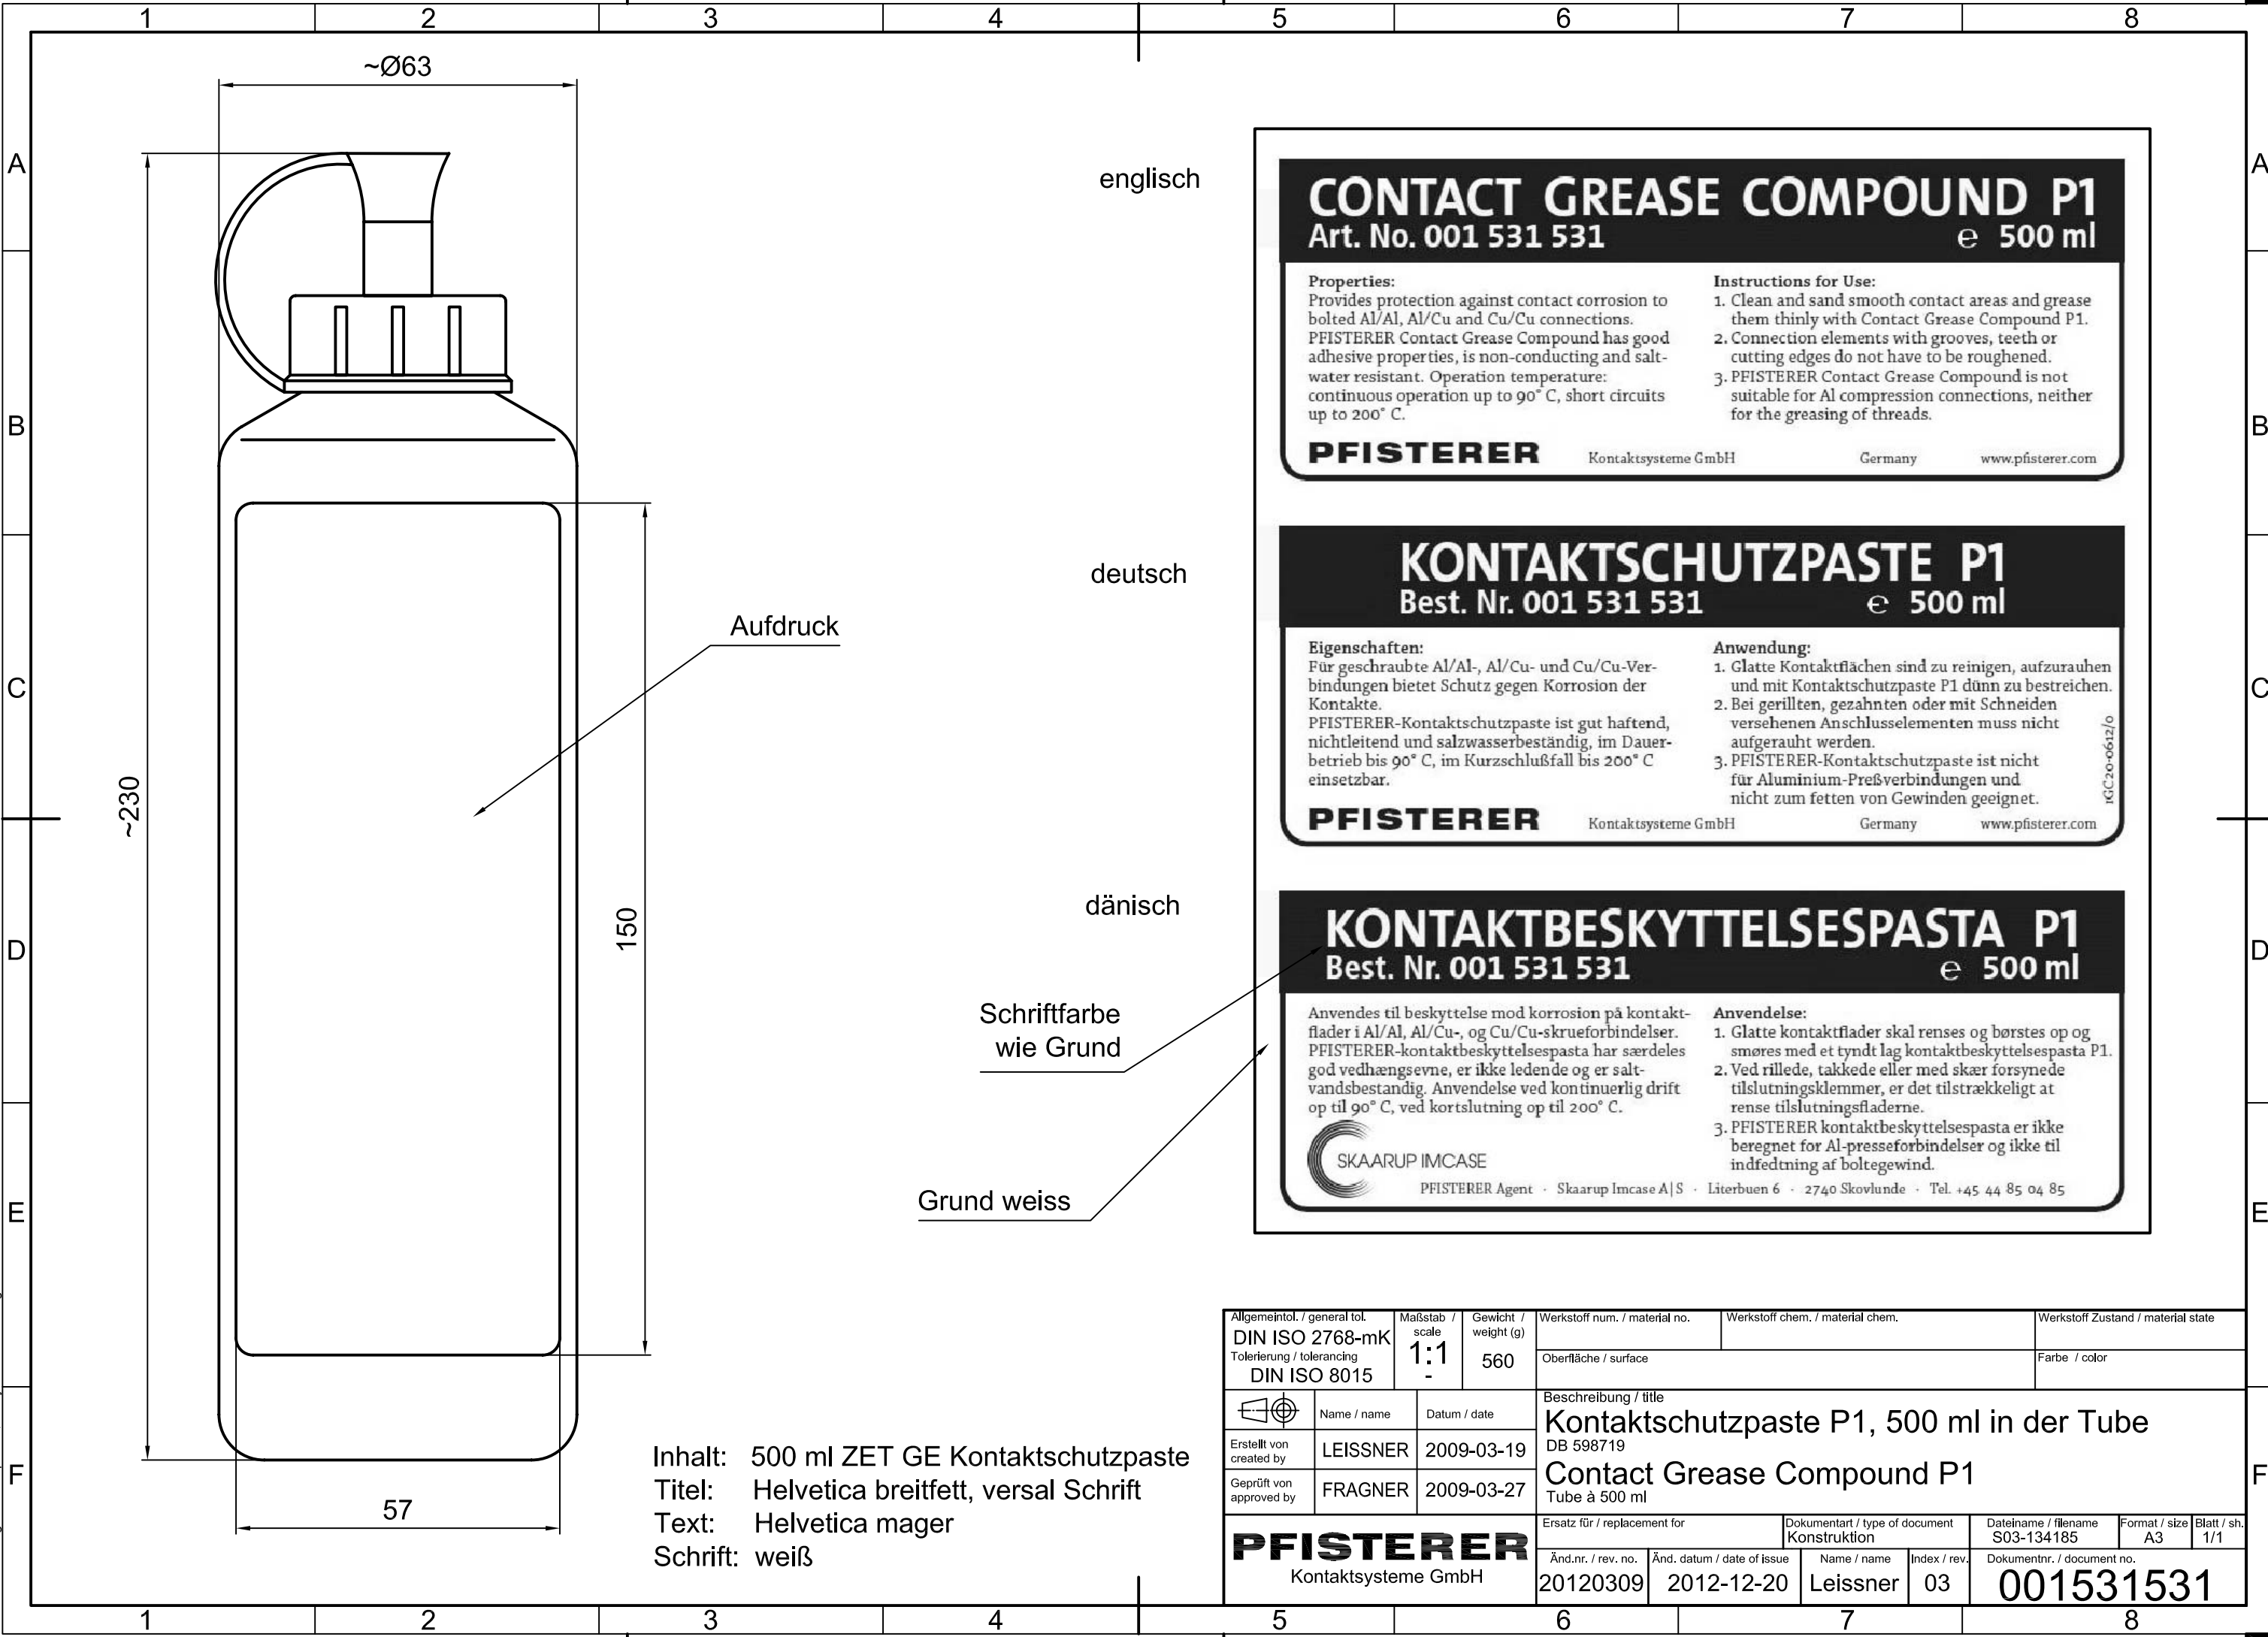

Inhalt: 500 ml ZET GE Kontaktschutzpaste
 Titel: Helvetica breitfett, versal Schrift
 Text: Helvetica mager
 Schrift: weiß

englisch

CONTACT GREASE COMPOUND P1
 Art. No. 001 531 531 e 500 ml

Properties:
 Provides protection against contact corrosion to bolted Al/Al, Al/Cu and Cu/Cu connections. PFISTERER Contact Grease Compound has good adhesive properties, is non-conducting and salt-water resistant. Operation temperature: continuous operation up to 90° C, short circuits up to 200° C.

Instructions for Use:
 1. Clean and sand smooth contact areas and grease them thinly with Contact Grease Compound P1.
 2. Connection elements with grooves, teeth or cutting edges do not have to be roughened.
 3. PFISTERER Contact Grease Compound is not suitable for Al compression connections, neither for the greasing of threads.

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany www.pfisterer.com

deutsch

KONTAKTSCHUTZPASTE P1
 Best. Nr. 001 531 531 e 500 ml

Eigenschaften:
 Für geschraubte Al/Al-, Al/Cu- und Cu/Cu-Verbindungen bietet Schutz gegen Korrosion der Kontakte. PFISTERER-Kontaktschutzpaste ist gut haftend, nichtleitend und salzwasserbeständig, im Dauerbetrieb bis 90° C, im Kurzschlußfall bis 200° C einsetzbar.

Anwendung:
 1. Glatte Kontaktflächen sind zu reinigen, aufzurauchen und mit Kontaktschutzpaste P1 dünn zu bestreichen.
 2. Bei gerillten, gezahnten oder mit Schneiden versehenen Anschlusselementen muss nicht aufgerauht werden.
 3. PFISTERER-Kontaktschutzpaste ist nicht für Aluminium-Preßverbindungen und nicht zum fetten von Gewinden geeignet.

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany www.pfisterer.com

dänisch

KONTAKTBESKYTTELSESPASTA P1
 Best. Nr. 001 531 531 e 500 ml

Anvendes til beskyttelse mod korrosion på kontaktflader i Al/Al, Al/Cu-, og Cu/Cu-skrueforbindelser. PFISTERER-kontaktbeskyttelses pasta har særdeles god vedhængsevne, er ikke ledende og er saltvandsbestandig. Anvendelse ved kontinuerlig drift op til 90° C, ved kortslutning op til 200° C.

Anvendelse:
 1. Glatte kontaktflader skal renses og børstes op og smøres med et tyndt lag kontaktskyttelses pasta P1.
 2. Ved rillede, takkede eller med skær forsynede tilslutningsklemmer, er det tilstrækkeligt at rense tilslutningsfladerne.
 3. PFISTERER kontaktbeskyttelses pasta er ikke beregnet for Al-presseforbindelser og ikke til indfedtning af boltegewind.

SKAARUP IMCASE
 PFISTERER Agent · Skaarup Imcase A|S · Literbuen 6 · 2740 Skovlunde · Tel. +45 44 85 04 85

Schriftfarbe wie Grund

Grund weiss

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Allgemeintol. / general tol. DIN ISO 2768-mK | | Maßstab / scale 1:1 | Gewicht / weight (g) 560 | Werkstoff num. / material no. | Werkstoff chem. / material chem. | Werkstoff Zustand / material state |
| Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015 | | | | Oberfläche / surface | | Farbe / color |
| Erstellt von / created by LEISSNER | | Datum / date 2009-03-19 | | Beschreibung / title Kontaktschutzpaste P1, 500 ml in der Tube DB 598719 | | |
| Geprüft von / approved by FRAGNER | | Datum / date 2009-03-27 | | Contact Grease Compound P1 Tube à 500 ml | | |
| PFISTERER Kontaktsysteme GmbH | | Ersatz für / replacement for | | Dokumentart / type of document Konstruktion | Dateiname / filename S03-134185 | Format / size A3 |
| | | Änd.nr. / rev. no. 20120309 | Änd. datum / date of issue 2012-12-20 | Name / name Leissner | Index / rev. 03 | Blatt / sh. 1/1 |
| | | | | Dokumentnr. / document no. 001531531 | | |