Dear Angelika

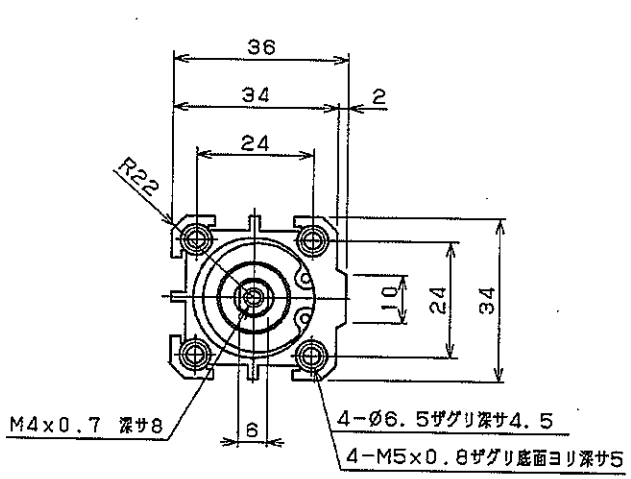

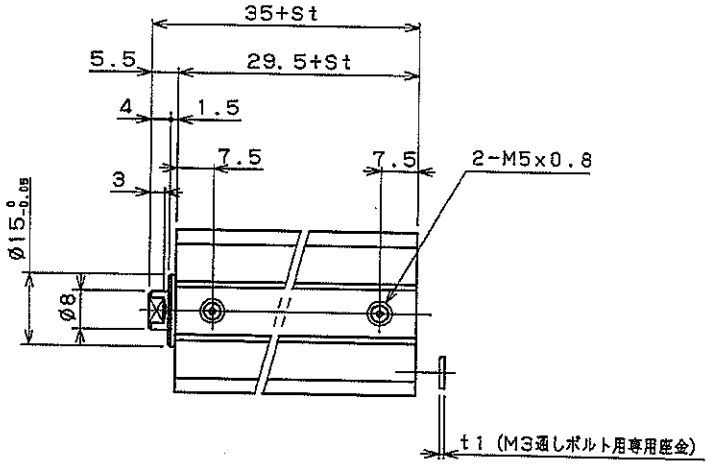

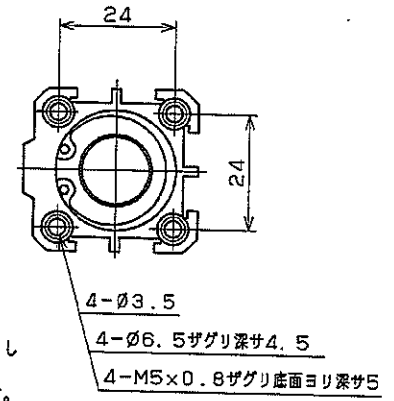

注1. 通しボルトで固定する場合は必ず専用座金を使用し
M3ボルトにて固定願います。
2. 中間ストロークは、チューブ切断にて対応します。



-B：オネジ仕様

特殊内容
使用グリス特殊

本品は、JDAS 20xSt (-B) -W [モリコート仕様]
を特殊製品化したものである。

Mori-court grease.

仕　様

形　式	JDAS 20xSt (-B) -1401W
シリンダ径	20 mm
ストローク	10、15、20、25、30、40、50 mm
作動形式	複動形
取付形式	
使用流体	空　気
使用圧力範囲	0.15~0.7 MPa
耐　圧	1.02 MPa
最高使用速度	500 mm/sec
使用温度範囲	0~60 ℃
給　油	不　可
配管接続口	M5x0.8
クッション	無　し

0 10 50

普通寸法公差 (削り加工) TOLERANCE mm			
寸法 DIMENSION	中級 MEDIUM	粗級 COARSE	
0.5 以上 3 以下	±0.1	±0.2	
3をこえ 6 〃	0.1	0.3	
6 〃 30 〃	0.2	0.5	
30 〃 120 〃	0.3	0.7	
120 〃 400 〃	0.5	1.2	
400 〃 1000 〃	0.8	2.0	
寸法 DIMENSION	10以下	10をこえ 50以下	50をこえ 120以下	120をこえ 400以下
普通角度差 ANGLE	±1°	±30'	±20'	±10'

	・ ・
	・ ・
	・ ・
	・ ・
	・ ・
	・ ・
	・ ・
	・ ・
図面変更 DRAWING CHANGE	

KY-25-073

承認 APPROVER	検図 CHECKER	設計 DESIGNER	製図 DRAWER	尺度 SCALE	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	三角法 THIRD ANGLE P.
新井	遠山	宮下(武)	宮下(武)	1:1 (A3)	品番 PART NO.	区分 TYPE	外形図
製図年月日 DRAWING DATE	2004・2・17				名称 TITLE	ジグセンサシリンダ Ø20	
株式会社 コガネイ KOGANEI CORPORATION					図面番号 DRAWING NO.	LJC1401WY	改訂 REV. 00