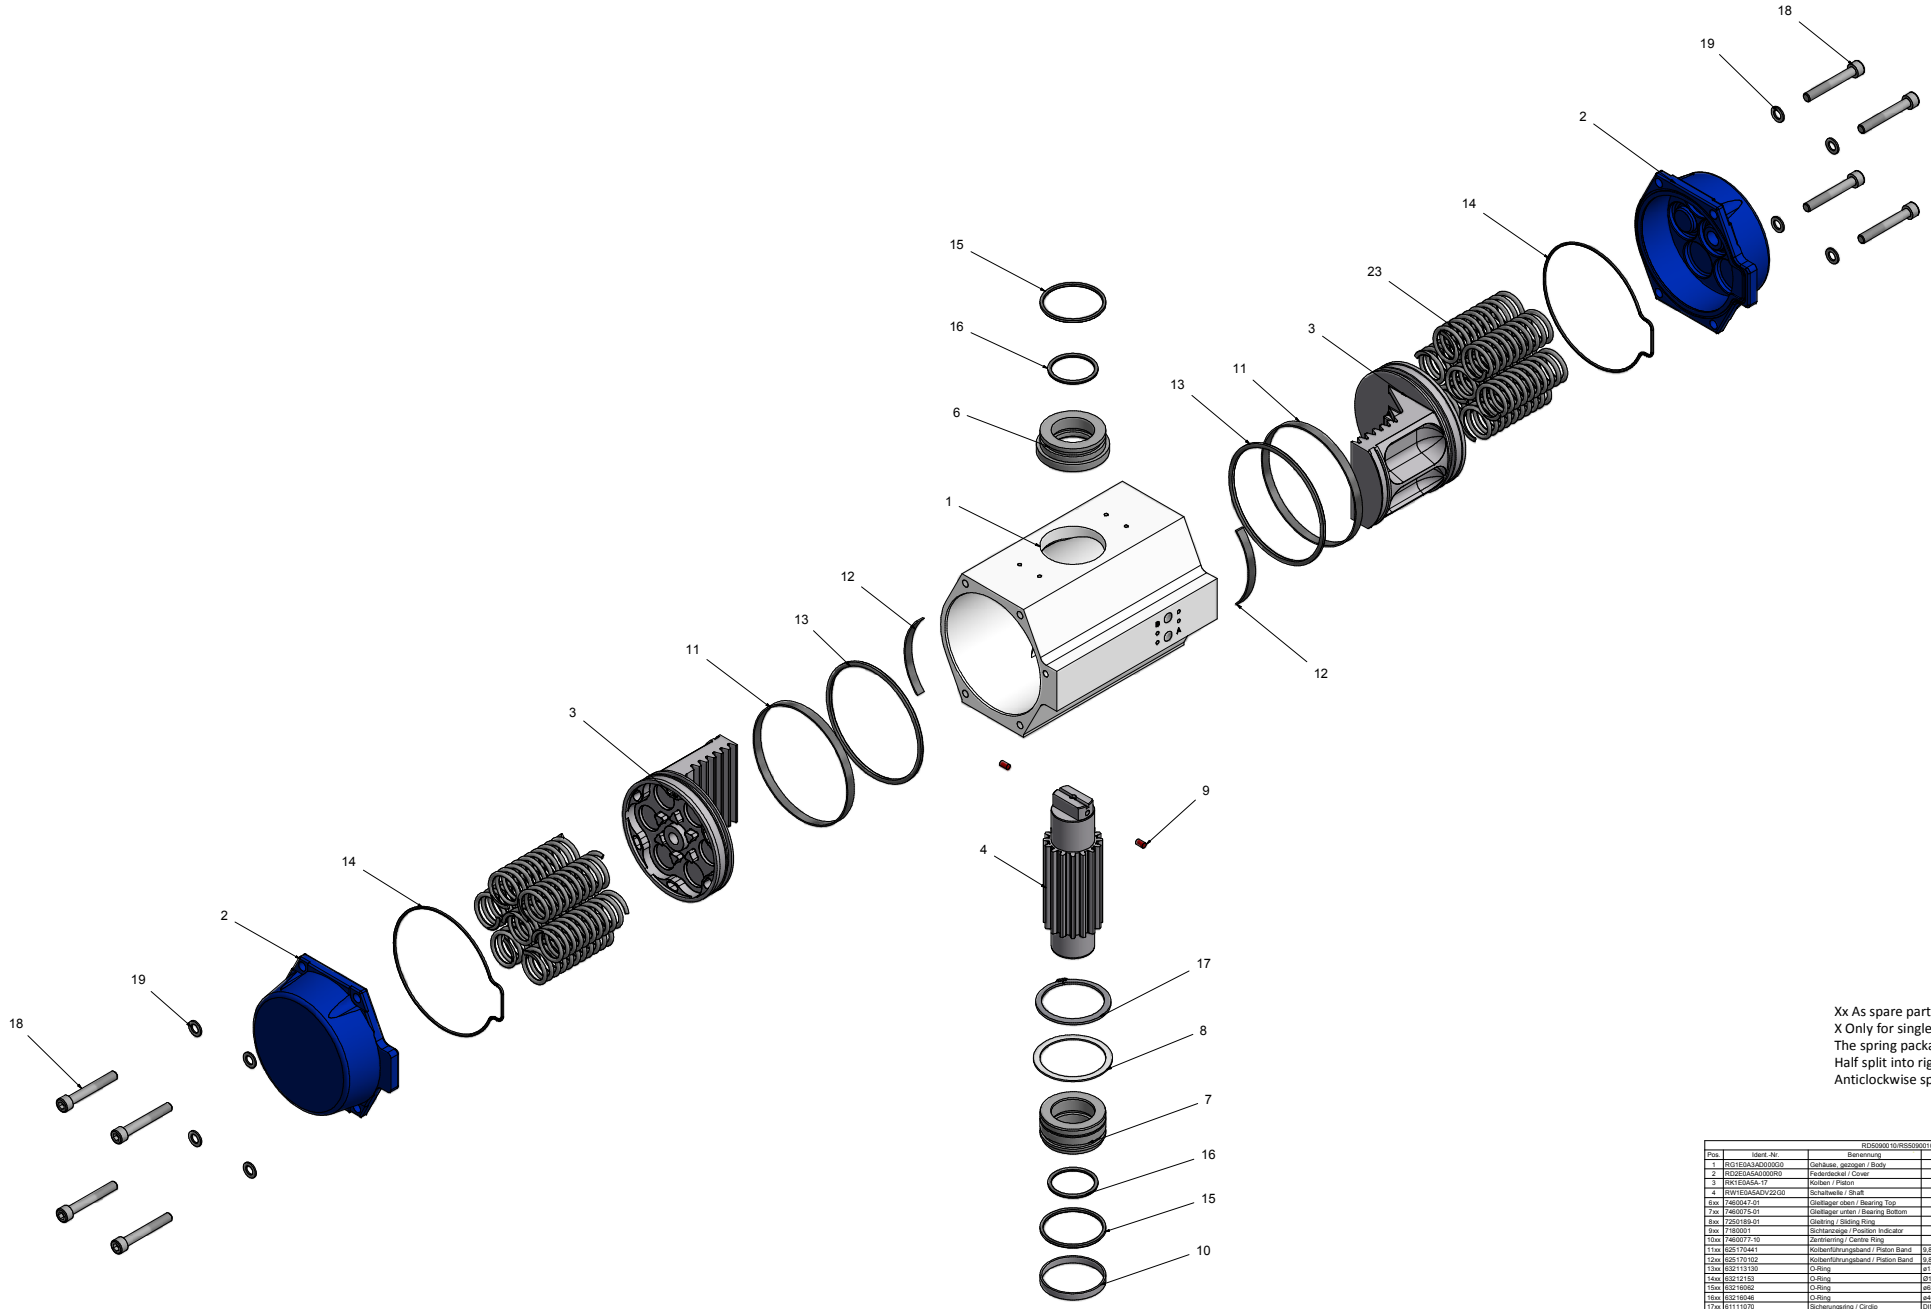

Xx As spare part set: RE309010
X Only for single-acting actuators
The spring package is always with
Half split into right and left
Anticlockwise spring

RD50900 10/RS5090010

Pos.	Ident.-Nr.	Benennung	Norm/Abmessungen	Anz.	Werkstoff
1	RG1EGA3AD000G0	Gehäuse, gezogen / Body		1	Aluminium Leg.
2	RD2EGA5AD000R0	Federdeckel / Cover		2	Aluminium Leg.
3	RK1EGA5A-17	Kolben / Piston		2	Aluminium Leg.
4	RW1EGA5ADV22G0	Schaftwelle / Shaft		1	Aluminium-Leg.
6xx	7460047-01	Gleitlager oben / Bearing Top		1	POM
7xx	7460075-01	Gleitlager unten / Bearing Bottom		1	POM
8xx	7250189-01	Gleitring / Sliding Ring		1	POM
9xx	7180001	Stellanzeige / Position Indicator		2	Polyamid
10xx	7460077-10	Zentrierring / Centre Ring		1	Aluminium-Leg.
11xx	625170441	Kolbenführungsband / Piston Band	9,8x1,5-435 lang	2	PTFE
12xx	625170102	Kolbenführungsband / Piston Band	9,8x1,5-102 lang	2	PTFE
13xx	632113130	O-Ring	ø130x5,5	2	NBR
14xx	632121S3	O-Ring	Ø153x2	2	NBR
15xx	63216062	O-Ring	ø62x4	2	NBR
16xx	63216046	O-Ring	ø46x4	2	NBR
17xx	61111070	Sicherungsring / Circlip	DIN 471 - 70 x 2,5	1	Federstahl
18	60599621	Zylinderschraube / Bolts	EN ISO 4762 M10x70	8	Edelstahl
19	61636106	Scheibe / Washer	DIN 433 A10.5	8	Edelstahl
23x	7700108.A007	Feder / Spring Right		7	Federstahl
	7700108.A008	Feder / Spring Left		7	Federstahl

			Allgemeintoleranz / General Tolerance	Oberfläche / Surface	Maßstab / Scale 1:1
			DIN ISO 2768-mK	DIN ISO 1302	
			Datum/Date	Name	
			Bearb./Date 29.08.2017	Gerall	
			Geprüft/Date		
0	Exploded View	29.08.2017	Gerall		
Index	Änderungen/Change	Datum/Date	Name		

Urheber- und Markenrechte nach DIN 34
Copyright Protection According To DIN 34

DIN 6 Methode 1

Benennung / Description:
Exploded View Drawing, Size 090-F10
Series 5, Single Acting and Double Acting

CRANE

Filename 8740056-Ex.idw

Format A0

Zeichnungsnummer / Drawing - No. 8740056-Ex

Blattnr. 1 Blatt/Sheet

Ersetzt für / Replacement For