



Produits
PNEUMATIC
UNION

Distributeurs à tiroir 5/2, 5/3 ISO 5599/1 Commande électropneumatique




Série 604

Tailles 1-2

Commande électropneumatique :
les électrovannes de pilotage montées sur les distributeurs tailles 1 et 2 sont auto-alimentées.

Option :
alimentation à distance de l'électrovanne de pilotage sur distributeurs tailles 1 et 2.

Encombrement électrovanne de pilotage



Pression d'utilisation : 10 bars maxi

Electrovanne de pilotage

Type 8 x 22, plan de pose CNOMO 06 05 80

Tension	Article N°
24 V, CC	33611081
48 V, CC	33611082
24 V, CA	33611083
48 V, CA	33611084
110 V, CA	33611085
220 V, CA	33611086

Connecteur

	Article N°
Standard	1576840
A lampe	6040010*

* à compléter selon tension

24 V = 1, 48 V = 2, 110 V = 3, 220 V = 4 (CC-CA)

Connecteurs + gros.
33689*

Les distributeurs, électrovannes de pilotage et connecteurs sont livrés séparément.

Pour toute commande, indiquer :

le(s) N° article distributeur(s)

+ le(s) N° article électrovanne(s) de pilotage.

+ le(s) N° article connecteur(s).

Caractéristiques techniques

Fluide air industriel, filtré 40µ
lubrifié ou non

Pression d'utilisation :

monostable 2,5 - 10 bars

bistable 1,5 - 10 bars

Température d'utilisation 0°, + 50° C
- 10° C avec air sec

Temps de réponse 20 ms (à 6 bars)

Endurance 20 x 10⁶ manœuvres
en conditions normales
d'utilisation

Montage sur embase solo
ou juxtaposable


Caractéristiques de construction

Corps	taille 1 techno-plastic
	taille 2 alliage aluminium
Chapeaux	
taille 1	techno-plastic
taille 2	alliage aluminium
Tiroir	alliage aluminium
Joints	nitrile


Entretien

Pochette joints T1	Art. N° 60411360
Pochette joints T2	Art. N° 60412360

Encombrement taille 1

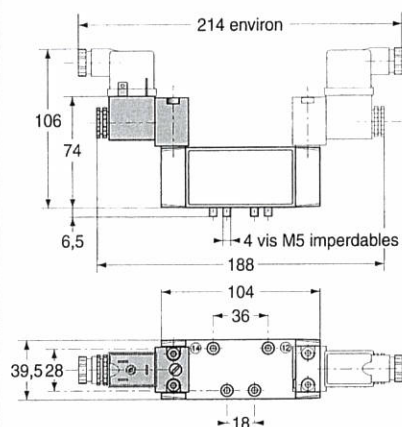

Encombrement taille 2

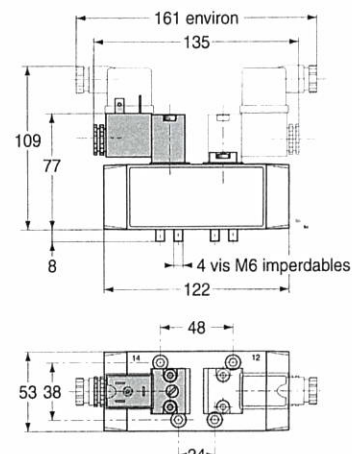

Symbole	Taille	Débit Nl/mn à 6 bars Δp 1 bar	P mini pilotage*		Masse kg avec E.V. + conn.	Distributeur Article N°
			côté 14	côté 12		
	1	960	1	1	0,490	60411310
	2	1500	1,5	1,5	0,745	60412310
	1	960	2	-	0,360	60411311
	2	1500	2,2	-	0,630	60412311
	1	960	3,5	*	0,360	60411315
	2	1500	4	*	0,630	60412315
	1	580	1,8	1,8	0,535	60411331
	2	1000	3	3	0,810	60412331
	1	800	1,8	1,8	0,535	60411330
	2	1200	3	3	0,810	60412330

* Pression d'alimentation = 6 bars, et électrovanne alimentée à distance

La commande manuelle est présente sur l'électrovanne de pilotage.