



FILTRI IN ASPIRAZIONE IMMERSI *SUCTION STRAINER*


I FILTRI DELLA SERIE SF SONO STUDIATI PER ESSERE MONTATI SULLA LINEA DI ASPIRAZIONE, IMMERSI NEL SERBATOIO.

SONO DISPONIBILI IN 18 GRANDEZZE CON PORTATE NOMINALI FINO A 760 L/MIN, CON O SENZA VALVOLA DI BY-PASS

FILTERS OF OUR SF SERIES HAVE BEEN DEVELOPED FOR USE IN THE SUCTION LINE, COMPLETELY IMMERSED IN THE RESERVOIR.


SF SERIES ARE AVAILABLE IN 18 SIZES WITH FLOW RATE TO 760 L/MIN WITH OR WITHOUT BY-PASS VALVE.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI *DIMENSIONAL INFORMATION*

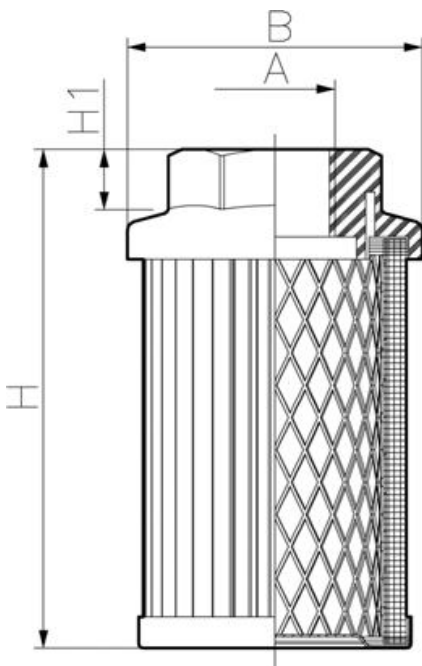

TIPO <i>TYPE</i>	PORT. <i>FLOW RATE</i>	A	B	H	H1
46A-14-G	10 L/MIN	1/4"	46	90	CH 30x8
46A-38-G	16 L/MIN	3/8"	46	90	CH 30x8
46B-12-G	22 L/MIN	1/2"	46	105	CH 30x8
64A-34-G	56 L/MIN	3/4"	64	109	CH 36x15
64A-12-G	22 L/MIN	1/2"	64	109	CH 36x15
64B-34-G	56 L/MIN	3/4"	64	139	CH 36x15
64B-100-G	100 L/MIN	1"	64	139	CH 46x15
86A-100-G	100 L/MIN	1"	86	139	CH 60x18
86A-114-G	140 L/MIN	1 1/4"	86	139	CH 60x18
86A-112-G	200 L/MIN	1 1/2"	86	139	CH 60x18
86B-112-G	200 L/MIN	1 1/2"	86	200	CH 60x18
86C-112-G	200 L/MIN	1 1/2"	86	260	CH 60x18
86C-200-G	340 L/MIN	2"	86	260	CH 70x18
86D-200-G	340 L/MIN	2"	86	331	CH 70x18
150A-112-G	200 L/MIN	1 1/2"	150	151	CH 70x18
150A-200-G	340 L/MIN	2"	150	151	CH 70x18
150B-212-G	660 L/MIN	2 1/2"	150	211	CH 90x18
150C-300-G	760 L/MIN	3"	150	271	CH 100x18

CODICE DI ORDINAZIONE *HOW TO ORDER*

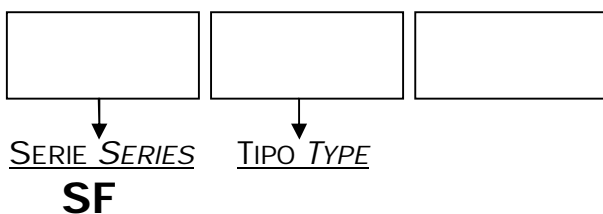

ELEMENTI FILTRANTI *FILTERS ELEMENTS*

R60	RETE INOX <i>STEEL MESH</i> 60 μ (AISI304)
R90	RETE INOX <i>STEEL MESH</i> 90 μ (AISI304)
R125	RETE INOX <i>STEEL MESH</i> 125 μ (AISI304)
R250	RETE INOX <i>STEEL MESH</i> 250 μ (AISI304)
...V	CON BY-PASS <i>WITH BY-PASS</i>

RP Tech di Passoni Paola via Puccini, 11 24040 Castel Rozzone (BG) ITALY
 Mob. +39 335 6300575 Fax +39 0363 671586 **Skype: rpotech2**

info@rpotech.biz www.rpotech.biz